

SANIMARIN 32

COMPACT ET DIMENSIONS OPTIMALES

Ses dimensions optimisées facilitent son intégration dans les espaces les plus étroits.



4 SYSTÈMES DE COMMANDE



Interrupteur électrique COMFORT

Nouveau

Boutons poussoirs sur la cuvette



COMFORT LUXE



COMFORT PLUS



Clavier électronique LUXE



COMFORT LUXE



COMFORT PLUS

- Montage sur un surbau
- Tout le système intégré dans le pied du WC
- Abattant déclinable, à frein de chute
- Connexion à l'eau de bord sous pression
- Fonctionnement silencieux
- Expertise du broyage SFA (râpe en inox)
- Fabrication française

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUTEUR DE RELEVAGE	3 m
ÉVACUATION HORIZONTALE	30 m
CLAPET ANTI-RETOUR	Intégré
DIAMÈTRE DE SORTIE	38 mm ou 25 mm
TENSION D'ALIMENTATION	12 V ou 24 V DC
PUISSANCE MOTEUR	300 W (12 V), 360 W (24 V)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	Varie en fonction du système choisi (0,007Ah en 12V par seconde de fonctionnement)
CONSOMMATION D'EAU	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
ALIMENTATION EN EAU	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - La pression minimum fournie doit être de 1,7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min
POIDS	19 kg

Possibilités d'évacuation



Évacuation vers le bas



Évacuation horizontale




Évacuation droite

Expertise du broyage SFA



Dimensions (mm)

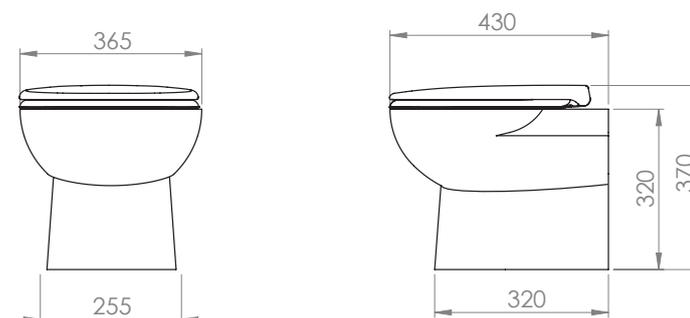

Fixation au sol (2 équerres)

