

SANIMARIN 32

HAUTEUR RÉDUITE

FABRICATION
FRANÇAISE

Son design optimisé permet
une installation contre une cloison
dans les espaces les plus étroits.

SILENCE
Pression
acoustique :
52 dB(A)



Montage sur
un surbau



Ligne arrière
verticale



Abattant déclipable,
frein de chute



SYSTÈMES DE COMMANDE

(détails page 20)

Comfort




Premium



Luxe



DIMENSIONS (mm)

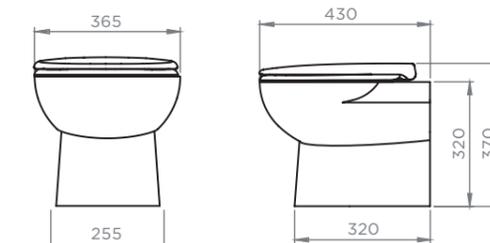

19Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres de relevage	Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	Varie en fonction du système choisi (détail p.5)
Consommation d'eau	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
Alimentation en eau	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - Pression dynamique minimum : 1.7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min

RÉFÉRENCES

CHOIX DU VOLTAGE

SANIMARIN 32 12V	SN32-12V	3308815099569
SANIMARIN 32 24V	SN32-24V	3308815099576

⊕ CHOIX DU SYSTÈME DE COMMANDE

MARINE COMFORT SWITCH	SN-SWITCH1	3308815099644
MARINE PREMIUM DUAL BUTTON	SN-SWITCH2	3308815099651
MARINE LUXE CONTROL PANELWHITE	SN-SWITCH3	3308815099668
MARINE LUXE CONTROL PANELBLACK	SN-SWITCH4	3308815099675
MARINE LUXE CONTROL PANEL	SN-SWITCH5	3308815099682