SFA

CON SANIMARIN,

ESCUCHA EL SONIDO DEL MAR Y DEL VIENTO

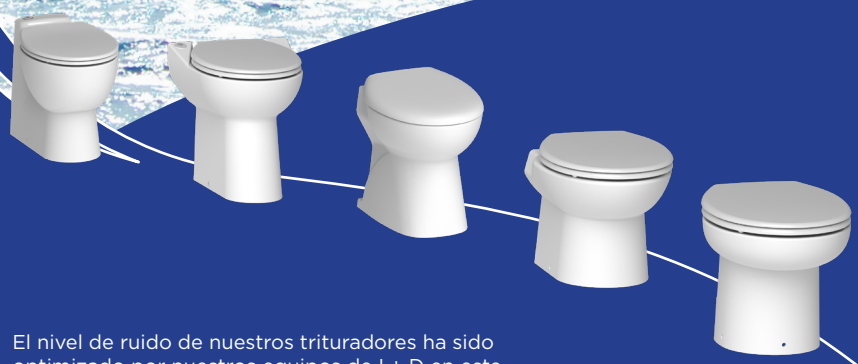

El nivel de ruido de nuestros trituradores ha sido optimizado por nuestros equipos de I + D en este barco en condiciones reales.

CATÁLOGO
2024-2025

ESCUCHAR EL SONIDO DEL MAR Y DEL VIENTO

2001

SFA gana la carrera del jubileo de la Copa América, en Cowes, en la Isla de Wight y el campeonato mundial.

El nivel de ruido de nuestros trituradores ha sido optimizado por nuestros equipos de Investigación y Desarrollo sobre el monocasco Sovereign en condiciones reales.

INNOVACIÓN 2024

POR EL GRUPO SFA
LÍDER MUNDIAL
EN EQUIPOS SANITARIOS

ÍNDICE

2-3	Innovación 2024 NUEVO
4	Instalar un WC marino SFA
5	Información técnica
6-7	Sanimarin Maxlite + / Maxlite +S
8-9	Sanimarin 31
10-11	Sanimarin 32
12-13	Sanimarin 41 NUEVO
14-15	Sanimarin 43
16-17	Sanimarin Best NUEVO
18-19	Sanimarin Pump
20	Sistemas de control NUEVO
21	Instalación eléctrica
22	Instalación hidráulica
23	Gama 110 V - 220 V

Vivir en un barco es elegir la libertad que proporciona el mar rompiendo los límites que imponen caminos, carreteras y a menudo horarios.

Vivir en un barco significa evolucionar en un entorno cálido, compartido por marineros y pasajeros.

Vivir en un barco implica respeto por los demás, en todas sus formas. Esto incluye reducir la contaminación acústica, especialmente durante la noche, en espacios que a menudo están mal insonorizados.

Por eso, la empresa SFA, inventora del WC eléctrico, se enorgullece en ofrecer hoy una mejora esencial para todos los navegantes: ¡un inodoro por fin silencioso!

INSTALAR
UN WC MARINO **SFA**

Más allá de sus **cualidades acústicas**, los inodoros marinos de SFA siguen siendo la referencia en términos de rendimiento a todos los niveles (fiabilidad, confort, consumo de energía...), basándose en la sólida experiencia de SFA.
La gama náutica de SFA cubre todas las necesidades de un público muy amplio, desde los profesionales de la industria náutica hasta los propietarios de embarcaciones.

FÁCIL SUSTITUCIÓN DE LOS INODOROS DE BOMBEO MANUAL

Ofrece más prestaciones para un confort equivalente al de un inodoro en casa.

FIABILIDAD

En SFA somos expertos en sistemas de trituración desde hace más de 60 años (turbina trituradora de acero inoxidable).



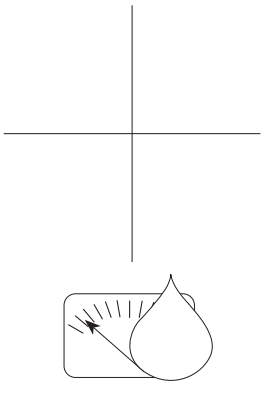

ECOLOGÍA

Sistema de trituración y bombeo de alto rendimiento para una gestión sencilla del tanque de aguas negras.

AHORRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD

Reducido consumo de agua gracias a los optimizados sistemas de descarga. El bajo consumo eléctrico contribuye a una mejor autonomía de la embarcación.

FABRICACIÓN
FRANCESA

INFORMACIÓN
TÉCNICA

Sea cual sea la configuración, los inodoros marinos SFA son rápidos y fáciles de instalar.

Diámetro de salida	38 mm o 25 mm
Alimentación	12 V o 24 V DC
Consumo eléctrico	- Por segundo de funcionamiento (**Comfort**) 12 V: 0.007 Ah / 24 V: 0.004 Ah - Por ciclo automático (**Premium, Luxe**) Ciclo Eco: 8 s 12 V: 0,056 Ah / 24 V: 0,032 Ah Ciclo Normal: 15 s 12 V: 0,105 Ah / 24 V: 0,060 Ah
Intensidad absorbida	12 V (300 W): 25 A 24 V (360 W): 15 A
Sección de cables	12 V: 1,5 mm^2 = 1 m max / 2,5 mm^2 = 2 m max / 4 mm^2 = 3 m max / 6 mm^2 = 4,3 m max 24 V: 1,5 mm^2 = 3,5 m max / 2,5 mm^2 = 6 m max / 4 mm^2 = 9,5 m max / 6 mm^2 = 14 m max
Consumo de agua	**Comfort**: consumo controlado por el usuario **Premium y Luxe**: Eco 1.2 L Normal 2.4 L
Alimentación de agua	- Agua dulce a bordo, electroválvula integrada: Maxlite+S, SN31, SN32, SN41, SN43, SNBest - Agua exterior a presión mediante bomba auxiliar 11 L/min (opcional): SN31, SN32, SN41, SN43, SNBest Presión dinámica mínima: 1.7 bar - Agua externa mediante bomba integrada: Maxlite +

Saber-hacer SFA en sistemas de trituración

Tapa con caída amortiguada

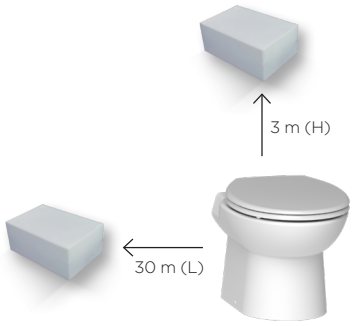

Capacidad de evacuación

SANIMARIN MAXLITE + / MAXLITE +S
ALTURA REDUCIDA

FABRICACIÓN
FRANCESA

Un WC automático para reemplazar el inodoro manual

MAXLITE +
Bomba integrada (suministro de agua externo)

MAXLITE +S
Electroválvula suministrada (conexión al sistema de agua presurizada a bordo)

El modelo más ligero gracias a la taza inyectada

Giro a 360° de la taza

Instalación reversible del motor para instalación a la derecha o izquierda

Cierre amortiguado y sistema de extracción rápida

SISTEMA DE CONTROL

(detalles en la página 20)

Comfort

DIMENSIONES

(mm)

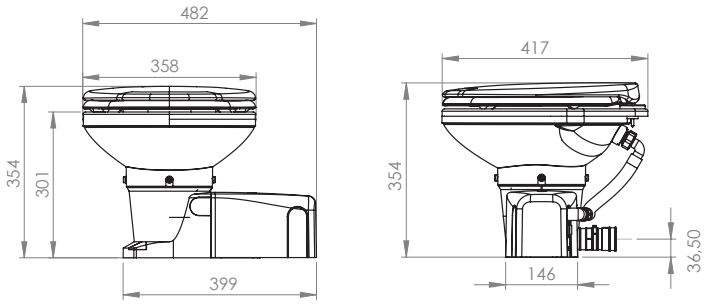

8Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de evacuación	Vertical: 3 m / Horizontal: 30 m
Válvula antirretorno	Integrada
Diámetro de salida	38 mm o 25 mm
Potencia del motor	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consumo eléctrico	0,007 Ah (12 V) y 0,004 Ah (24 V) por segundo funcionamiento (detalle en la página 5)
Consumo de agua	Cantidad controlada por el usuario
Alimentación de agua	**Maxlite +**: Suministro de agua externo (bomba integrada) **Maxlite +S**: Conexión al sistema de agua presurizada a bordo (electroválvula suministrada)

REFERENCIAS

Nombre	Código	EAN
Sanimarin Maxlite + Comfort 12 V	SBMPLUS12V	3308815076454
Sanimarin Maxlite + Comfort 24 V	SBMPLUS24V	3308815076461
Sanimarin Maxlite + S Comfort 12 V	SBMPLUS12VEV	3308815077840
Sanimarin Maxlite + S Comfort 24 V	SBMPLUS24VEV	3308815077857

SANIMARIN 31
ALTURA REDUCIDA

FABRICACIÓN
FRANCESA

Gracias a su tamaño compacto,
este modelo se puede instalar fácilmente
en los espacios reducidos.

SILENCIOSO
Nivel sonoro
52 dB(A)

Instalación sobre brazola

XS
Tamaño reducido

Cierre amortiguado y sistema de extracción rápida

SISTEMAS DE CONTROL

(detalles en la página 20)

Comfort

Premium

Luxe



DIMENSIONES

(mm)

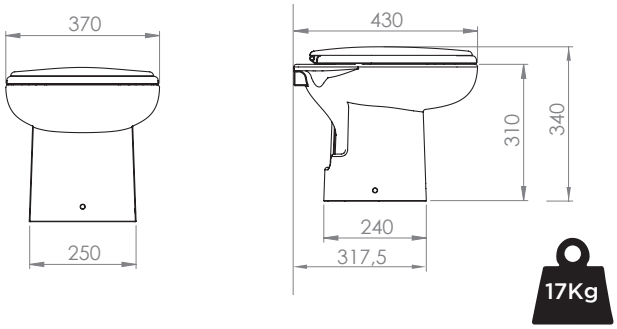

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de evacuación	Vertical: 3 m / Horizontal: 30 m
Válvula antirretorno	Integrada
Diámetro de salida	38 mm o 25 mm
Potencia del motor	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consumo eléctrico	Varía según el sistema de control elegido (detalle en la página 5)
Consumo de agua	De 1,2 L a 1,4 L según el sistema de control elegido
Alimentación de agua	- Agua dulce a bordo (electroválvula integrada) o agua de mar a presión - Presión mínima del agua suministrada: 1.7 bar - Caudal recomendado de la bomba auxiliar: 11 L/min

REFERENCIAS

Nombre	Código	EAN
Sanimarin 31 Comfort 12 V	SN3112VLC	3308815012148
Sanimarin 31 Comfort 24 V	SN3124VLC	3308815012162
Sanimarin 31 Premium 12 V	SN3112VPREMIUM	3308815077864
Sanimarin 31 Premium 24 V	SN3124VPREMIUM	3308815077871
Sanimarin 31 Luxe 12 V	SN3112VCLAVSFA	3308813412018
Sanimarin 31 Luxe 24 V	SN3124VCLAVSFA	3308813424011

SANIMARIN 32
ALTURA REDUCIDA

FABRICACIÓN
FRANCESA

Su diseño optimizado permite instalarlo contra un tabique en los espacios más reducidos.

SILENCIOSO
Nivel sonoro
52 dB(A)

Instalación sobre brazola

Fondo vertical

Cierre amortiguado y sistema de extracción rápida

SISTEMAS DE CONTROL

(detalles en la página 20)

Comfort

Premium

Luxe



DIMENSIONES

(mm)

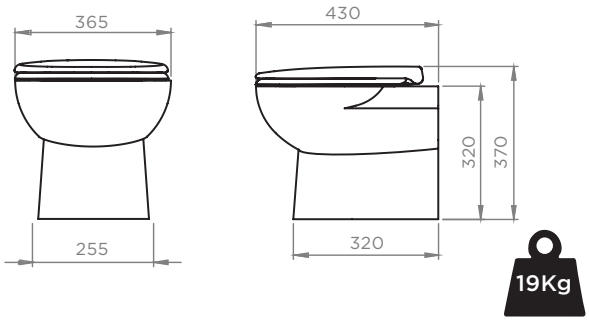

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de evacuación	Vertical: 3 m / Horizontal: 30 m
Válvula antirretorno	Integrada
Diámetro de salida	38 mm o 25 mm
Potencia del motor	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consumo eléctrico	Varía según el sistema de control elegido (detalle en la página 5)
Consumo de agua	De 1,2 L a 1,4 L según el sistema de control elegido
Alimentación de agua	- Agua dulce a bordo (electroválvula integrada) o agua de mar a presión - Presión mínima del agua suministrada: 1.7 bar - Caudal recomendado de la bomba auxiliar: 11 L/min

REFERENCIAS

Nombre	Código	EAN
Sanimarin 32 Comfort 12 V	SN3212VLC	3308815076478
Sanimarin 32 Comfort 24 V	SN3224VLC	3308815076485
Sanimarin 32 Premium 12 V	SN3212VPREMIUM	3308815077888
Sanimarin 32 Premium 24 V	SN3224VPREMIUM	3308815078052
Sanimarin 32 Luxe 12 V	SN3212VCLAVSFA	3308815076515
Sanimarin 32 Luxe 24 V	SN3224VCLAVSFA	3308815076522

SANIMARIN 41
ALTURA ESTÁNDAR

FABRICACIÓN
FRANCESA

Este modelo tiene un diseño
tradicional y ofrece una gran comodidad

SILENCIOSO
NIvel sonoro
46 dB(A)

Fondo
vertical

Muy confortable

Cierre amortiguado
y sistema de extracción
rápida

NUEVO

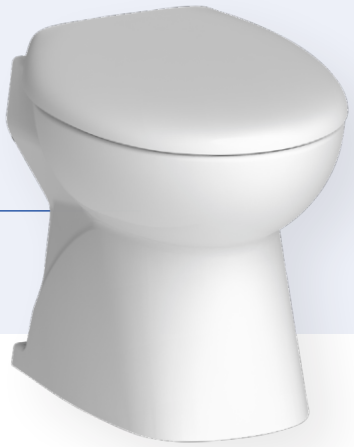

SISTEMAS DE CONTROL

(detalles en la página 20)

Comfort

Premium

Luxe



DIMENSIONES

(mm)

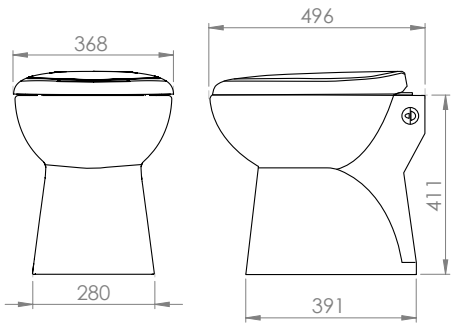

26Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de evacuación	Vertical: 3 m / Horizontal: 30 m
Válvula antirretorno	Integrada
Diámetro de salida	38 mm o 25 mm
Potencia del motor	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consumo eléctrico	Varía según el sistema de control elegido (detalle en la página 5)
Consumo de agua	De 1,2 L a 1,4 L según el sistema de control elegido
Alimentación de agua	- Agua dulce a bordo (electroválvula integrada) o agua de mar a presión - Presión mínima del agua suministrada: 1.7 bar - Caudal recomendado de la bomba auxiliar: 11 L/min

REFERENCIAS

Nombre	Código	EAN
Sanimarin 41 Comfort 12 V	SN4112VLC	3308815095745
Sanimarin 41 Comfort 24 V	SN4124VLC	3308815095776
Sanimarin 41 Premium 12 V	SN4112VPREMIUM	3308815095752
Sanimarin 41 Premium 24 V	SN4124VPREMIUM	3308815095783
Sanimarin 41 Luxe 12 V	SN4112VCLAVSFA	3308815095769
Sanimarin 41 Luxe 24 V	SN4124VCLAVSFA	3308815095790

SANIMARIN 43
ALTURA ESTÁNDAR

FABRICACIÓN
FRANCESA

Con sus líneas sencillas y depuradas,
este modelo se adapta fácilmente
a cualquier espacio

SILENCIOSO

NIvel sonoro
46 dB(A)

Fondo
vertical

Tamaño ideal

Cierre amortiguado
y sistema de extracción
rápida

SISTEMAS DE CONTROL

(detalles en la página 20)

Comfort

Premium

Luxe



DIMENSIONES

(mm)

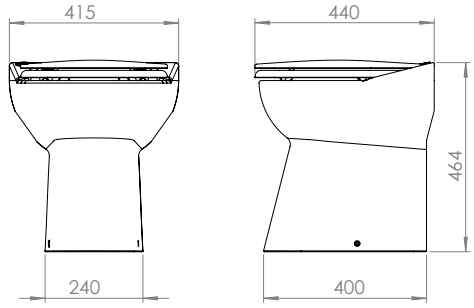

23Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de evacuación	Vertical: 3 m / Horizontal: 30 m
Válvula antirretorno	Integrada
Diámetro de salida	38 mm o 25 mm
Potencia del motor	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consumo eléctrico	Varía según el sistema de control elegido (detalle página 5)
Consumo de agua	De 1,2 L a 1,4 L según el sistema de control elegido
Alimentación de agua	- Agua dulce a bordo (electroválvula integrada) o agua de mar a presión - Presión mínima del agua suministrada: 1.7 bar - Caudal recomendado de la bomba auxiliar: 11 L/min

REFERENCIAS

Nombre	Código	EAN
Sanimarin 43 Comfort 12 V	SN4312VLC	3308815077918
Sanimarin 43 Comfort 24 V	SN4324VLC	3308815077925
Sanimarin 43 Premium 12 V	SN4312VPREMIUM	3308815077956
Sanimarin 43 Premium 24 V	SN4324VPREMIUM	3308815077963
Sanimarin 43 Luxe 12 V	SN4312VCLAVSFA	3308815077970
Sanimarin 43 Luxe 24 V	SN4324VCLAVSFA	3308815077987

SANIMARIN BEST
ALTURA ESTÁNDAR

FABRICACIÓN
FRANCESA

La combinación perfecta de modernidad y confort para este modelo que es el más lujoso de la gama.

SILENCIOSO
Nivel sonoro
46 dB(A)

Diseño contemporáneo

Muy confortable

Cierre amortiguado y sistema de extracción rápida

NUEVO

SISTEMAS DE CONTROL

(detalles en la página 20)

Comfort

Premium

Luxe



DIMENSIONES

(mm)

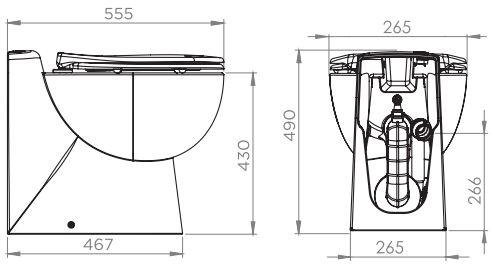

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de evacuación	Vertical: 3 m / Horizontal: 30 m
Válvula antirretorno	Integrada
Diámetro de salida	38 mm o 25 mm
Potencia del motor	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consumo eléctrico	Varía según el sistema de control elegido (detalle en la página 5)
Consumo de agua	De 1,2 L a 1,4 L según el sistema de control elegido
Alimentación de agua	- Agua dulce a bordo (electroválvula integrada) o agua de mar a presión - Presión mínima del agua suministrada: 1.7 bar - Caudal recomendado de la bomba auxiliar: 11 L/min

REFERENCIAS

Nombre	Código	EAN
Sanimarin Best Comfort 12 V	SNBEST12VLC	3308815095806
Sanimarin Best Comfort 24 V	SNBEST24VLC	3308815095837
Sanimarin Best Premium 12 V	SNBEST12VPREMIUM	3308815095813
Sanimarin Best Premium 24 V	SNBEST24VPREMIUM	3308815095844
Sanimarin Best Luxe 12 V	SNBEST12VCLAVSFA	3308815095820
Sanimarin Best Luxe 24 V	SNBEST24VCLAVSFA	3308815095851

SANIMARIN PUMP
BOMBA DE AGUAS GRISES

FABRICACIÓN
FRANCESA

Recoge y bombea las aguas grises
de la embarcación.

Nivel sonoro
46 dB(A)

Tamaño
reducido



2 entradas
laterales bajas

Sin olor, filtro de
carbono integrado

La bomba Sanimarin debe instalarse en la dirección del movimiento de la embarcación.

DIMENSIONES
(mm)

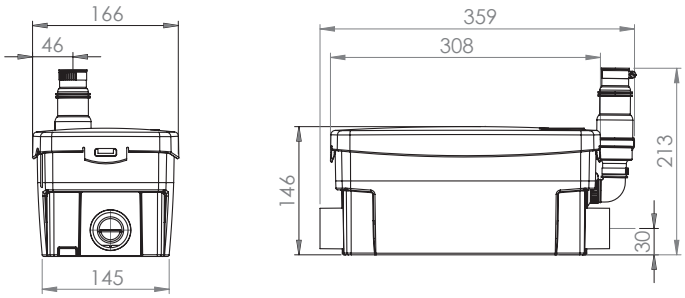

3.5Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Posibles conexiones	Fregadero, ducha, lavabo
Altura de evacuación	4 m
Válvula antirretorno	Exterior y extraíble
Diámetro de salida	22 a 32 mm
Entradas	**2 entradas bajas de** 40 mm, montaje universal izquierda / derecha
NIvel de activación	65 mm
Temperatura media de las aguas grises	35 °C
Alimentación	12 V o 24 V
Caudal, amperaje y potencia	12 V: 70 L/min, I max = 28 A, Pmax = 340 W 24 V: 80 L/min, I max = 15 A, Pmax = 360 W

REFERENCIAS

Nombre	Código	EAN
Sanimarin Pump Up 12 V	D2UP12V	3308815074665
Sanimarin Pump Up 24 V	D2UP24V	3308815074672

SISTEMAS DE CONTROL

SFA le permite elegir el sistema de control que desee, independientemente del modelo de inodoro que haya seleccionado.

INTERRUPTOR ELÉCTRICO **COMFORT**

- Un botón para el aclarado
- Un botón para la evacuación y bombeo

La duración de cada ciclo es controlada por el usuario para adaptarse a sus necesidades.

BOTÓN ELÉCTRICO **PREMIUM**

- Dos ciclos automáticos: Normal: 2,4 L / Eco: 1,2 L
- Una pulsación prolongada permite vaciar por completo la taza
- Un indicador luminoso «TANK» que muestra que el depósito de aguas negras está lleno

Para facilitar la instalación, este sistema puede montarse directamente en la taza del inodoro (excepto Sanimarin 31).

NUEVO



TECLADO ELECTRÓNICO **LUXE**

- Dos ciclos automáticos: Normal: 2,4 L / Eco: 1,2 L
- Una tecla para vaciar por completo la taza en caso de mares agitados.
- Un indicador de depósito lleno para indicar que el depósito de aguas negras está lleno.

DIMENSIONES

Interruptor Comfort

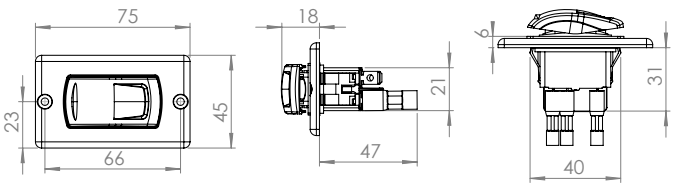

Botón eléctrico Premium

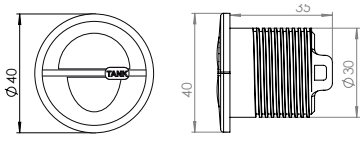

Teclado electrónico Luxe

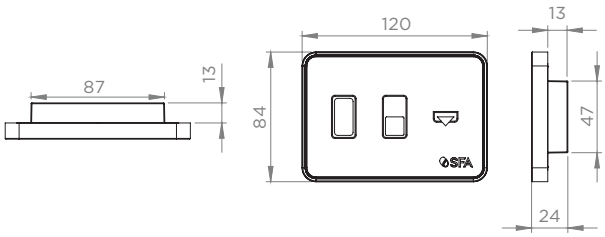

Caja electrónica para los sistemas Premium y Luxe

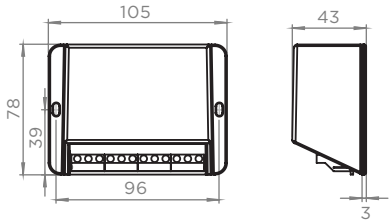

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MÁXIMA AUTONOMÍA ELÉCTRICA

Las soluciones SANIMARIN consumen muy poca electricidad (0,007 Ah por segundo de funcionamiento a 12 V).

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

COMFORT

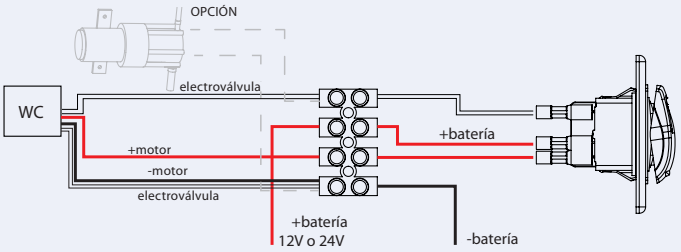

PREMIUM

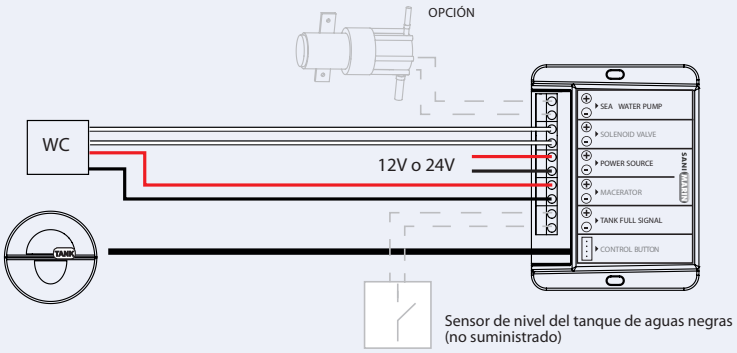

LUXE

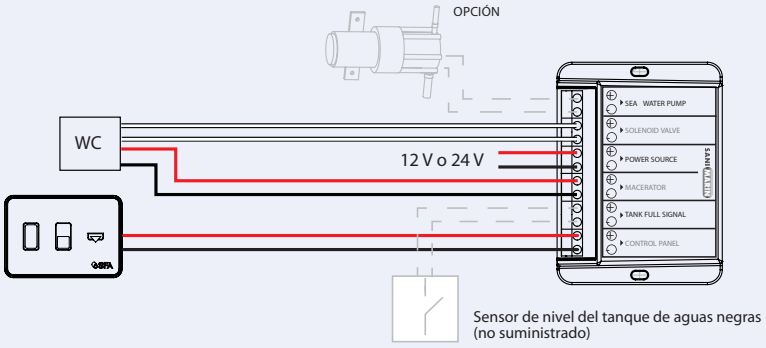

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

EL AGUA, PRINCIPAL RECURSO QUE HAY QUE AHORRAR

Instalación adaptable a todas las configuraciones y a todos los tipos de embarcaciones. Según el modelo que elija, puede alimentar sus inodoros con agua dulce de a bordo (electroválvula suministrada) o con agua exterior mediante una bomba opcional o integrada (modelo Maxlite+).

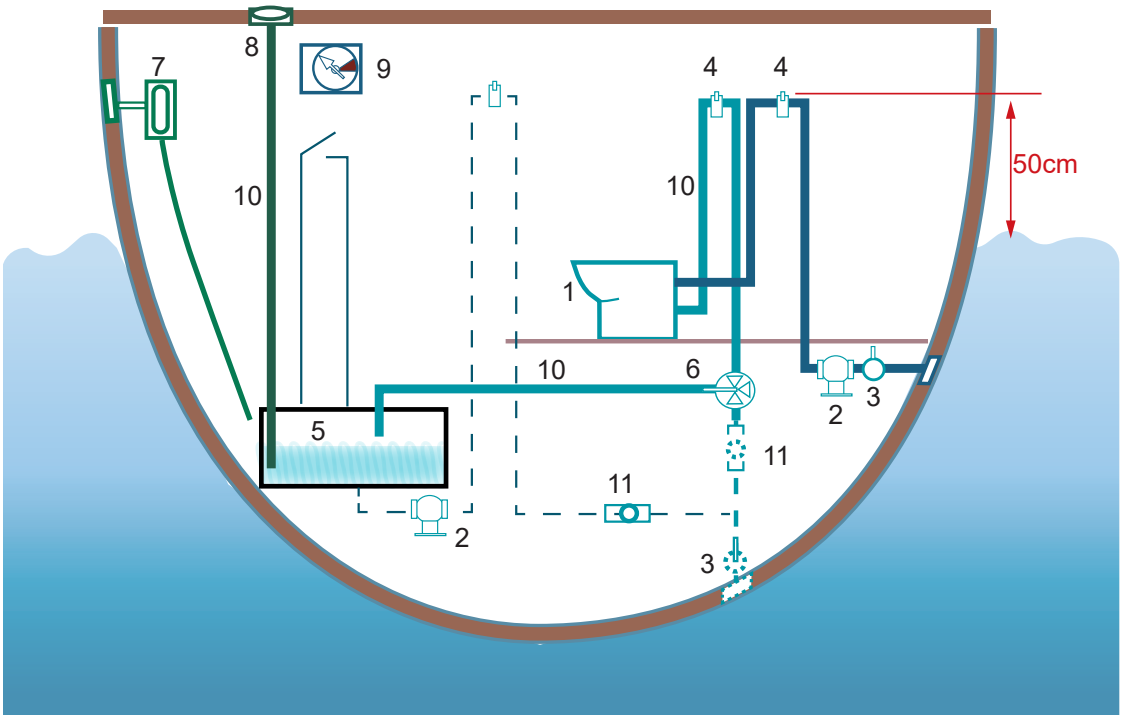

1. WC
2. Bomba de agua de mar
3. Llave de paso
4. Ventilación
5. Tanque de aguas negras
6. Válvula de 3 vías
7. Filtro antiolor
8. Purgador
9. Indicador de nivel
10. Flexible antiolor
11. Válvula antirretorno

VISTA TÉCNICA

Sanimarin Best

WC ALTURA ESTÁNDAR

Sanimarin 32

WC ALTURA REDUCIDA

GAMA 110 V - 220 V
INODOROS ROBUSTOS Y CÓMODOS

Una gama completa de inodoros marinos para satisfacer todas las necesidades.

SISTEMA DE CONTROL

Botón electrónico **Dual Flush** en la taza.

Dos ciclos automáticos:

Normal: 5 L. / Eco: 3,6 L.

Vaciado de la taza pulsando ambos botones simultáneamente.

DIMENSIONES
(mm)

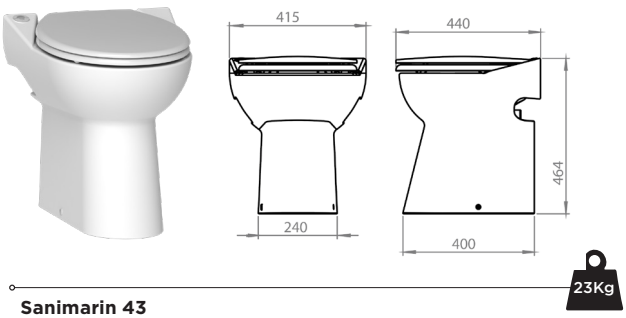

Sanimarin 43

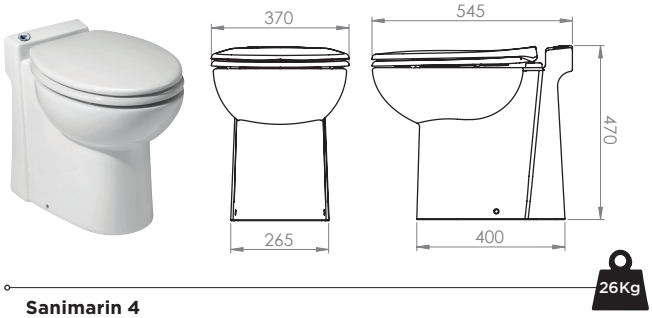

Sanimarin 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de evacuación	Vertical: 3 m / Horizontal: 30 m
Válvula antirretorno	Integrada
Diámetro de salida	32 mm
Alimentación	110 V, 220 V
Potencia del motor	550 W (220 V), 800 W (110 V)
Consumo de agua	Eco: 3,6 L / Normal: 5 L
Alimentación de agua	- Agua dulce a bordo (electroválvula integrada) - Presión dinámica mínima: 1.7 bar

REFERENCIAS

Nombre	Código	EAN
Sanimarin 4 Dual Flush 110 V	SN4110VDF	3308815076553
Sanimarin 4 Dual Flush 220 V	SN4220VDF	3308815076560
Sanimarin 43 Dual Flush 110 V	SN43110VDF	3308815076591
Sanimarin 43 Dual Flush 220 V	SN43220VDF	3308815076607

SANIMARIN
DISPONIBLE PARA TI EN TODO EL MUNDO

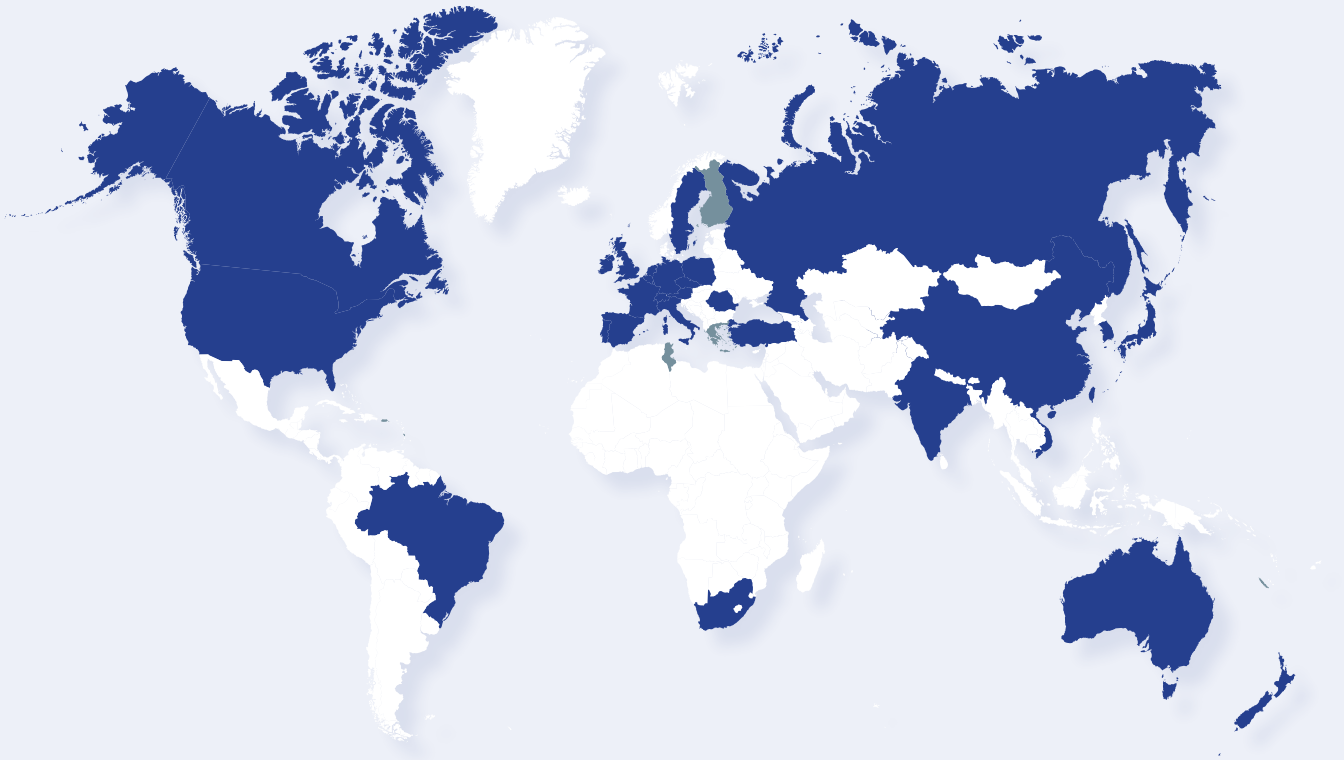

SFA, S.L.
Camí del Sant Crist, 21
Pol. Ind. Pla d'en Boet
08302 Mataró, Barcelona
Tel. 93 544 60 76
sfa@sfa.es

www.sanimarin.com

SFA GROUP
Shaking up water

Fotografías no contractuales.