

SANIMARIN 31

HAUTEUR RÉDUITE

FABRICATION
FRANÇAISE

Grâce à son faible encombrement au sol,
il s'intègre facilement dans les espaces
les plus exigus.



Montage
sur un surbau




Très faible
encombrement



Abattant déclinable,
frein de chute



DIMENSIONS
(mm)

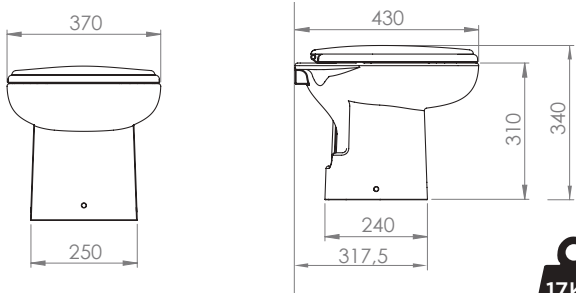

SYSTÈMES DE COMMANDE

(détails page 20)


Comfort



Premium



Luxe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres de relevage	Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	Varie en fonction du système choisi (détail p.5)
Consommation d'eau	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
Alimentation en eau	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - Pression dynamique minimum : 1.7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L / min

RÉFÉRENCES

CHOIX DU VOLTAGE

SANIMARIN 31 12V	SN31-12V	3308815099545
SANIMARIN 31 24V	SN31-24V	3308815099552

⊕ CHOIX DU SYSTÈME DE COMMANDE

MARINE COMFORT SWITCH	SN-SWITCH1	3308815099644
MARINE PREMIUM DUAL BUTTON	SN-SWITCH2	3308815099651
MARINE LUXE CONTROL PANELWHITE	SN-SWITCH3	3308815099668
MARINE LUXE CONTROL PANELBLACK	SN-SWITCH4	3308815099675
MARINE LUXE CONTROL PANEL	SN-SWITCH5	3308815099682