

SANIMARIN 43

HAUTEUR STANDARD

FABRICATION
FRANÇAISE

Avec ses lignes simples et épurées,
il s'insère facilement dans tous les espaces.



Hauteur standard,
installation sur plancher



Taille optimale



Abattant déclinable,
frein de chute



SYSTÈMES DE COMMANDE

(détails page 20)

Comfort




Premium



Luxe



DIMENSIONS (mm)

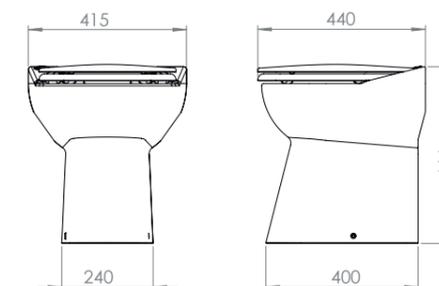

23Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres de relevage	Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	Varie en fonction du système choisi (détail p.5)
Consommation d'eau	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
Alimentation en eau	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - Pression dynamique minimum : 1.7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min

RÉFÉRENCES

CHOIX DU VOLTAGE

SANIMARIN 43 12V	SN43-12V	3308815099606
SANIMARIN 43 24V	SN43-24V	3308815099613

⊕ CHOIX DU SYSTÈME DE COMMANDE

MARINE COMFORT SWITCH	SN-SWITCH1	3308815099644
MARINE PREMIUM DUAL BUTTON	SN-SWITCH2	3308815099651
MARINE LUXE CONTROL PANELWHITE	SN-SWITCH3	3308815099668
MARINE LUXE CONTROL PANELBLACK	SN-SWITCH4	3308815099675
MARINE LUXE CONTROL PANEL	SN-SWITCH5	3308815099682