

# Sanibroy MARINE



MARINE BOOTSTOILETTEN



KATALOG  
2025



# HÖREN SIE NICHTS AUSSER MEERESRAUSCHEN UND WINDGEFLÜSTER

INNOVATION




VON DER SFA GRUPPE  
WELTMARKTFÜHRER FÜR  
SANITÄRLÖSUNGEN

*Wer mit einem Boot unterwegs ist, möchte die Freiheit des Meeres genießen – fernab von Straßen, urbanem Trubel und Terminstress. Wohlbefinden auf hoher See in einer freundlichen Atmosphäre, zusammen mit Seeleuten und anderen Passagieren.*

*Gemeinsam mit anderen das Gefühl von Freiheit zu erleben, bedeutet aber auch, sich gegenseitig zu respektieren. Vor allem nachts gilt es, die Lärmbelastigung in Räumen zu reduzieren, die oft nur wenig schallisoliert sind.*

*Mit der Produktreihe Sanimarin hat SFA, der Erfinder der Kleinhebeanlage Sanibroy, ein Kompakt-WC mit integrierter Hebeanlage auf den Markt gebracht, das speziell auf die Bedürfnisse der Schifffahrt zugeschnitten ist und wegen seines Bedienungskomforts und seines geräuscharmen Betriebs besonders geschätzt wird.*

DER GERÄUSCHPEGEL UNSERER  
KLEINHEBEANLAGEN MIT  
SCHNEIDWERK WURDE VON  
UNSEREN F&E-TEAMS AN BORD DES  
EINRUMPFBOOTES SOVEREIGN UNTER  
REALEN BEDINGUNGEN GETESTET  
UND WEITER OPTIMIERT.

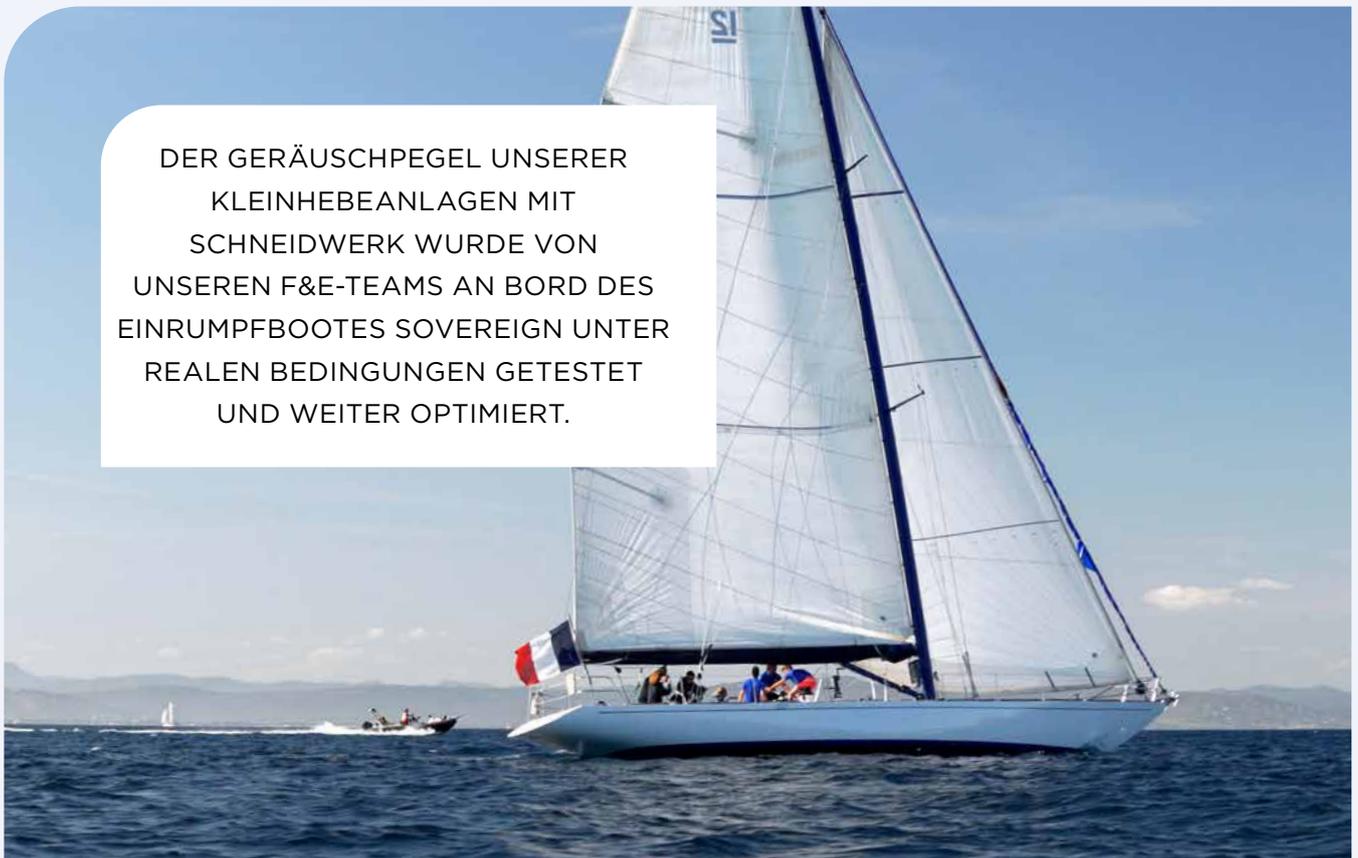



## INHALT

- 4 SFA Kompetenz/Neuheit 2025
- 5 Technische Angaben
- 6-7 Sanimarin Maxlite +/Maxlite +S
- 8-9 Sanimarin 31
- 10-11 Sanimarin 32
- 12-13 Sanimarin 41
- 14-15 Sanimarin 43
- 16-17 Sanimarin Best
- 18-19 Sanimarin Pump
- 20 Bediensysteme **NEU**
- 21 Elektrische Installation
- 22 Hydraulische Installation
- 23 Produktlinie 110 V - 220 V

**GERÄUSCHREDUZIERT:**  
**Geräuschreduzierte** MARINE  
Kompakt-WCs arbeiten mit  
gerade einmal 52 db(A) bereits  
hervorragend leise.

**GERÄUSCHARM:**  
Durch die Optimierung der  
schalltechnischen  
Eigenschaften konnte das  
Arbeitsgeräusch **geräuscharmer**  
MARINE Kompakt-WCs auf  
konkurrenzlose 46 db(A)  
gesenkt werden.



# SFA KOMPETENZ

## DAMIT SIE AUCH AN BORD NICHT AUF KOMFORT VERZICHTEN MÜSSEN

Nicht zuletzt wegen ihrer ausgezeichneten **akustischen Eigenschaften** gelten die Bord-WCs von SFA auch weiterhin als der Maßstab in Sachen Leistungsfähigkeit. Sie punkten auf allen Ebenen (Zuverlässigkeit, Komfort, Energieverbrauch usw.) und in allen Produkten steckt die einzigartige Kompetenz von SFA.

Die Produktlinie MARINE von SFA wird den Ansprüchen aller Zielgruppen gerecht - von Fachleuten aus der Bootsindustrie bis hin zu Bootsbesitzern.



### EINFACHER AUSTAUSCH EINER TOILETTE MIT HANDPUMPE

Komfortabel und funktionell - Bietet Ihnen an Bord den gleichen Komfort, den Sie auch zu Hause schätzen.




#### ZUVERLÄSSIG

Die Kompetenz von SFA für Kleinhebeanlagen mit Schneidwerk, das seit 60 Jahren bewährte und patentierte System (Multi-Klingen-Schneidrad aus Edelstahl usw.)



#### UMWELTFREUNDLICH

Leistungsstarke Hebeanlage mit Schneidwerk. Der Zugang zum Schwarzwasserbehälter ist problemlos möglich.



### SPART WASSER UND STROM

Geringer Wasserverbrauch durch optimiertes Spülsystem.  
Maximale Reichweite durch geringen Stromverbrauch.

## NEUHEIT 2025

### STELLEN SIE IHR SYSTEM GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN ZUSAMMEN!

Damit Sie Ihr Bord-WC\* noch einfacher bestellen können und gleichzeitig Logistik und Lagerung optimiert werden, führt SFA ein neues Einkaufsverfahren ein.

**SFA bietet Ihnen nun die Möglichkeit, WC-Becken und Bediensystem unabhängig voneinander auszuwählen.**

#### Die passende Kombination aus Bord-WC und Bediensystem von SFA

1

**Wählen Sie das Modell des WC-Beckens und die Spannung (12 V oder 24 V) aus.**

Je nachdem, wie viel Platz Sie zur Verfügung haben und wie Ihr Badezimmer gestaltet ist, bietet Ihnen SFA verschiedene Kompaktmodelle (Montage auf einem Podest) sowie Modelle in Standardgröße (Direktmontage auf dem Fußboden) an.

2

**Wählen Sie das Bediensystem aus.**

Wir haben 3 Bediensystem zur Auswahl - für jeden Einrichtungsstil und für jedes Budget. Und jedes System bietet einen individuellen Ansatz. Weitere Details finden Sie auf Seite 20.

\*Bezieht sich auf alle Modelle, ausgenommen Sanimarin Maxlite und Sanimarin Maxlite S

# TECHNISCHE DATEN

In allen Konfigurationen lässt sich der Einbau der Bord-WCs von SFA schnell und einfach durchzuführen.


<b>Druckleitung Anschluss</b>	38 mm oder 25 mm
<b>Spannung</b>	12 V oder 24 V DC
<b>Energiebedarf</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pro Sekunde Betriebszeit (<b>Comfort</b>) 12 V: 0,007 Ah / 24 V: 0,004 Ah</li> <li>- Pro automatischem Spülzyklus (<b>Premium, Luxe</b>) Spülzyklus Eco: 8 s 12 V: 0,056 Ah / 24 V: 0,032 Ah</li> <li>Normaler Spülzyklus: 15 s 12 V: 0,105 Ah / 24 V: 0,060 Ah</li> </ul>
<b>Stromaufnahme</b>	12 V (300 W): 25 A 24 V (360 W): 15 A
<b>Durchmesser Netzkabel</b>	12 V: 1,5 mm <sup>2</sup> = 1 m max. / 2,5 mm <sup>2</sup> = 2 m max. / 4 mm <sup>2</sup> = 3 m max. / 6 mm <sup>2</sup> = 4,3 m max. 24 V: 1,5 mm <sup>2</sup> = 3,5 m max. / 2,5 mm <sup>2</sup> = 6 m max. / 4 mm <sup>2</sup> = 9,5 m max. / 6 mm <sup>2</sup> = 14 m max.
<b>Wasserverbrauch</b>	<b>Comfort:</b> nutzerabhängig <b>Premium und Luxe:</b> Eco 1,2 l Normal 2,4 l
<b>Wasserversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bordeigenes Frischwassersystem, Steuerung durch integriertes Elektroventil: Maxlite+S, SN31, SN32, SN41, SN43, SNBest</li> <li>- Meerwasserdrucksystem mit optionaler Pumpe, 11 l/min: SN31, SN32, SN41, SN43, SNBest Minimaler Wasserdruck: 1,7 bar</li> <li>- Meerwasserversorgung über eine integrierte Pumpe: Maxlite +</li> </ul>



Ausgestattet mit der Zerkleinerungstechnologie von SFA (Edelstahl Multi-Klingen-Schneidrad)



Abnehmbarer Deckel, Absenkautomatik

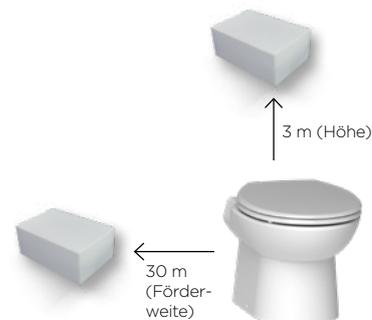

Förderhöhe | Förderweite

# SANIMARIN MAXLITE / MAXLITE S

## PRODUKTSERIE KOMPAKT

OPTIMAL ALS ERSATZ FÜR MANUELL BETÄTIGTE  
TOILETTEN MIT HANDPUMPE, UNABHÄNGIG VON  
DER URSPRÜNGLICHEN AUSGANGSSITUATION

### MAXLITE

Außenwasseranschluss  
(Meerwasser)  
(Integrierte selbstansaugende  
Meerwasserpumpe)

### MAXLITE S

Bordeigenes  
Frischwasserdrucksystem  
(Elektroventil im  
Lieferumfang enthalten)



WC-Becken aus  
ultraleichtem Material



Freie 360°  
Ausrichtung des  
WC-Beckens



Beidseitige Installation  
der Motorpumpeneinheit  
(rechts oder links)



Abnehmbarer  
WC-Sitz mit  
Absenkautomatik





## BEDIENSYSTEM



(Details auf S. 20)

### Comfort



## ABMESSUNGEN

(mm)



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Förderleistung</b>	Vertikal: 3 m / Horizontal: 30 m
<b>Rückschlagventil</b>	Integriert
<b>Druckleitung Anschluss</b>	38 mm oder 25 mm
<b>Motorleistung</b>	300 W (12 V), 360 W (24 V)
<b>Energiebedarf</b>	0,007 Ah (12 V) und 0,004 Ah (24 V) pro Sekunde Betriebszeit (Details auf S. 5)
<b>Wasserverbrauch</b>	Nutzerabhängig
<b>Wasserversorgung</b>	<b>Maxlite:</b> Außenwasseranschluss (Meerwasser) (integrierte selbstansaugende Meerwasserpumpe) <b>Maxlite S:</b> Bordeigenes Frischwasserdrucksystem (Steuerung durch integriertes Elektroventil)

## PRODUKTVARIANTEN

BEZEICHNUNG/SPANNUNG	ARTIKELNUMMER	GTIN
Sanimarin Maxlite Comfort <b>12 V</b>	SNMLC12	3308815076454
Sanimarin Maxlite Comfort <b>24 V</b>	SNMLC24	3308815076461
Sanimarin Maxlite <b>S</b> Comfort <b>12 V</b>	SNMLSC12V	3308815077840
Sanimarin Maxlite <b>S</b> Comfort <b>24 V</b>	SNMLSC24V	3308815077857

# SANIMARIN 31

PRODUKTSERIE KOMPAKT

DANK DES GERINGEN PLATZBEDARFS LÄSST SICH  
DIESES WC AUCH IN DEN ENGSTEN RÄUMEN  
PROBLEMLOS EINBAUEN



**GERÄUSCH-  
REDUZIERT:**  
52 dB(A)



Montage auf  
einem Podest



Sehr geringer  
Platzbedarf



Abnehmbarer WC-Sitz  
mit Absenkautomatik





## BEDIENSYSTEME

(Details auf S. 20)


**Comfort**



**Premium**




**Luxe**



## ABMESSUNGEN

(mm)



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Förderleistung</b>	Vertikal: 3 m / Horizontal: 30 m
<b>Rückschlagventil</b>	Integriert
<b>Druckleitung Anschluss</b>	38 mm oder 25 mm
<b>Motorleistung</b>	300 W (12 V), 360 W (24 V)
<b>Energiebedarf</b>	Abhängig vom gewählten System (Details auf S. 5)
<b>Wasserverbrauch</b>	Je nach gewähltem System zwischen 1,2 l und 2,4 l
<b>Wasserversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bordeigenes Frischwasserdrucksystem oder Meerwasserdrucksystem</li> <li>- Steuerung durch integriertes Elektroventil</li> <li>- Minimaler Staudruck: 1,7 bar</li> <li>- Empfohlene Fördermenge der Pumpe: 11 l/min</li> </ul>

## PRODUKTVARIANTEN

BEZEICHNUNG/SPANNUNG	ARTIKELNUMMER	GTIN
Sanimarin 31 <b>12 V</b>	SN31-12V	3308815099545
Sanimarin 31 <b>24 V</b>	SN31-24V	3308815099552
<b>⊕ GEWÜNSCHTES BEDIENSYSTEM</b>		
Bediensystem <b>Comfort</b>	SNSWCOM	3308815099644
Bediensystem <b>Premium</b>	SNSWPRM	3308815099651
Bediensystem <b>Luxe weiß</b>	SNSWLUXWI	3308815099668
Bediensystem <b>Luxe schwarz</b>	SNSWLUXBL	3308815099675
Bediensystem <b>Luxe vintage weiß</b>	SNSWLUXOLD	3308815099682

# SANIMARIN 32

## PRODUKTSERIE KOMPAKT


DANK SEINER OPTIMIERTEN ABMESSUNGEN LÄSST SICH  
DIESES MODELL AUCH IN DEN ENGSTEN RÄUMEN EINBAUEN



**GERÄUSCH-  
REDUZIERT:**  
52 dB(A)



Montage auf einem Podest



Gerade Rückenlinie zum  
Aufstellen direkt an der Wand



Abnehmbarer WC-Sitz  
mit Absenkautomatik





## BEDIENSYSTEME

(Details auf S. 20)

**Comfort**



**Premium**




**Luxe**



## ABMESSUNGEN

(mm)

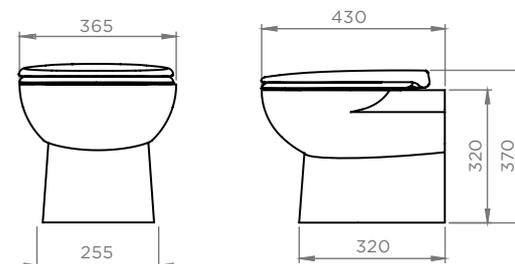

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Förderleistung</b>	Vertikal: 3 m / Horizontal: 30 m
<b>Rückschlagventil</b>	Integriert
<b>Druckleitung Anschluss</b>	38 mm oder 25 mm
<b>Motorleistung</b>	300 W (12 V), 360 W (24 V)
<b>Energiebedarf</b>	Abhängig vom gewählten System (Details auf S. 5)
<b>Wasserverbrauch</b>	Je nach gewähltem System zwischen 1,2 l und 2,4 l
<b>Wasserversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bordeigenes Frischwasserdrucksystem oder Meerwasserdrucksystem</li> <li>- Steuerung durch integriertes Elektroventil</li> <li>- Minimaler Staudruck: 1,7 bar</li> <li>- Empfohlene Fördermenge der Pumpe: 11 l/min</li> </ul>

## PRODUKTVARIANTEN

BEZEICHNUNG/SPANNUNG	ARTIKELNUMMER	GTIN
Sanimarin 32 <b>12 V</b>	SN32-12V	3308815099569
Sanimarin 32 <b>24 V</b>	SN32-24V	3308815099576

### ⊕ GEWÜNSCHTES BEDIENSYSTEM

Bediensystem <b>Comfort</b>	SNSWCOM	3308815099644
Bediensystem <b>Premium</b>	SNSWPRM	3308815099651
Bediensystem <b>Luxe weiß</b>	SNSWLUXWI	3308815099668
Bediensystem <b>Luxe schwarz</b>	SNSWLUXBL	3308815099675
Bediensystem <b>Luxe vintage weiß</b>	SNSWLUXOLD	3308815099682

# SANIMARIN 41

PRODUKTSERIE SILENT

TRADITIONELLES DESIGN MIT  
MAXIMALEM KOMFORT



**GERÄUSCHARM:**  
46 dB(A)



Standardhöhe,  
ebenerdiger Einbau



Komfortables Bord-WC



Abnehmbarer und  
überlappender WC-Sitz  
mit Absenkautomatik





## BEDIENSYSTEME

(Details auf S. 20)


**Comfort**



**Premium**




**Luxe**



## ABMESSUNGEN

(mm)

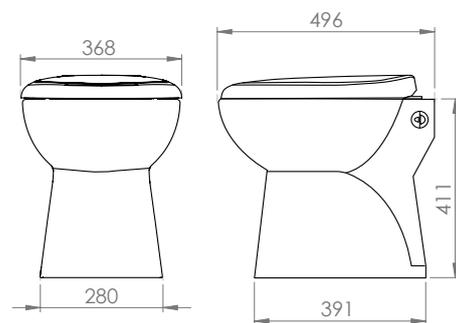

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Förderleistung</b>	Vertikal: 3 m / Horizontal: 30 m
<b>Rückschlagventil</b>	Integriert
<b>Druckleitung Anschluss</b>	38 mm oder 25 mm
<b>Motorleistung</b>	300 W (12 V), 360 W (24 V)
<b>Energiebedarf</b>	Abhängig vom gewählten System (Details auf S. 5)
<b>Wasserverbrauch</b>	Je nach gewähltem System zwischen 1,2 l und 2,4 l
<b>Wasserversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bordeigenes Frischwasserdrucksystem oder Meerwasserdrucksystem</li> <li>- Steuerung durch integriertes Elektroventil</li> <li>- Minimaler Staudruck: 1,7 bar</li> <li>- Empfohlene Fördermenge der Pumpe: 11 l/min</li> </ul>

## PRODUKTVARIANTEN

BEZEICHNUNG/SPANNUNG	ARTIKELNUMMER	GTIN
Sanimarin 41 <b>12 V</b>	SN41-12V	3308815099583
Sanimarin 41 <b>24 V</b>	SN41-24V	3308815099590
⊕ GEWÜNSCHTES BEDIENSYSTEM		
Bediensystem <b>Comfort</b>	SNSWCOM	3308815099644
Bediensystem <b>Premium</b>	SNSWPRM	3308815099651
Bediensystem <b>Luxe weiß</b>	SNSWLUXWI	3308815099668
Bediensystem <b>Luxe schwarz</b>	SNSWLUXBL	3308815099675
Bediensystem <b>Luxe vintage weiß</b>	SNSWLUXOLD	3308815099682

# SANIMARIN 43

PRODUKTSERIE SILENT

MIT SEINEN KLAREN UND SCHLICHTEN LINIEN  
FÜGT SICH DIESES MODELL IN JEDEN RAUM EIN



**GERÄUSCHARM:**  
46 dB(A)



Standardhöhe,  
ebenerdiger Einbau



Kompakte Bauform  
mit hohem Komfort



Abnehmbarer WC-Sitz  
mit Absenkautomatik





## BEDIENSYSTEME

(Details auf S. 20)


**Comfort**



**Premium**




**Luxe**



## ABMESSUNGEN

(mm)

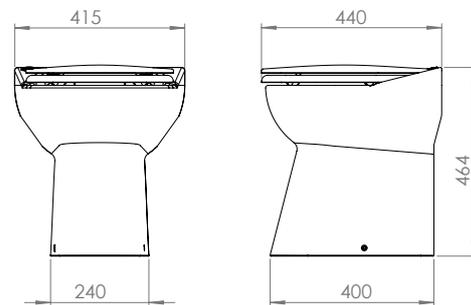

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Förderleistung</b>	Vertikal: 3 m / Horizontal: 30 m
<b>Rückschlagventil</b>	Integriert
<b>Druckleitung Anschluss</b>	38 mm oder 25 mm
<b>Motorleistung</b>	300 W (12 V), 360 W (24 V)
<b>Energiebedarf</b>	Abhängig vom gewählten System (Details auf S. 5)
<b>Wasserverbrauch</b>	Je nach gewähltem System zwischen 1,2 l und 2,4 l
<b>Wasserversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bordeigenes Frischwasserdrucksystem oder Meerwasserdrucksystem</li> <li>- Steuerung durch integriertes Elektroventil</li> <li>- Minimaler Staudruck: 1,7 bar</li> <li>- Empfohlene Fördermenge der Pumpe: 11 l/min</li> </ul>

## PRODUKTVARIANTEN

BEZEICHNUNG/SPANNUNG	ARTIKELNUMMER	GTIN
Sanimarin 43 <b>12 V</b>	SN43-12V	3308815099606
Sanimarin 43 <b>24 V</b>	SN43-24V	3308815099613

⊕ GEWÜNSCHTES BEDIENSYSTEM		
Bediensystem <b>Comfort</b>	SNSWCOM	3308815099644
Bediensystem <b>Premium</b>	SNSWPRM	3308815099651
Bediensystem <b>Luxe weiß</b>	SNSWLUXWI	3308815099668
Bediensystem <b>Luxe schwarz</b>	SNSWLUXBL	3308815099675
Bediensystem <b>Luxe vintage weiß</b>	SNSWLUXOLD	3308815099682

# SANIMARIN BEST

## PRODUKTSERIE SILENT

DAS LUXURIÖSESTE MODELL DER PRODUKTREIHE  
VEREINT MODERNITÄT UND KOMFORT  
AUF EINZIGARTIGE WEISE



**GERÄUSCHARM:**  
46 dB(A)




Modernes Design



Komfortables  
Bord-WC



Abnehmbarer WC-Sitz  
mit Absenkautomatik

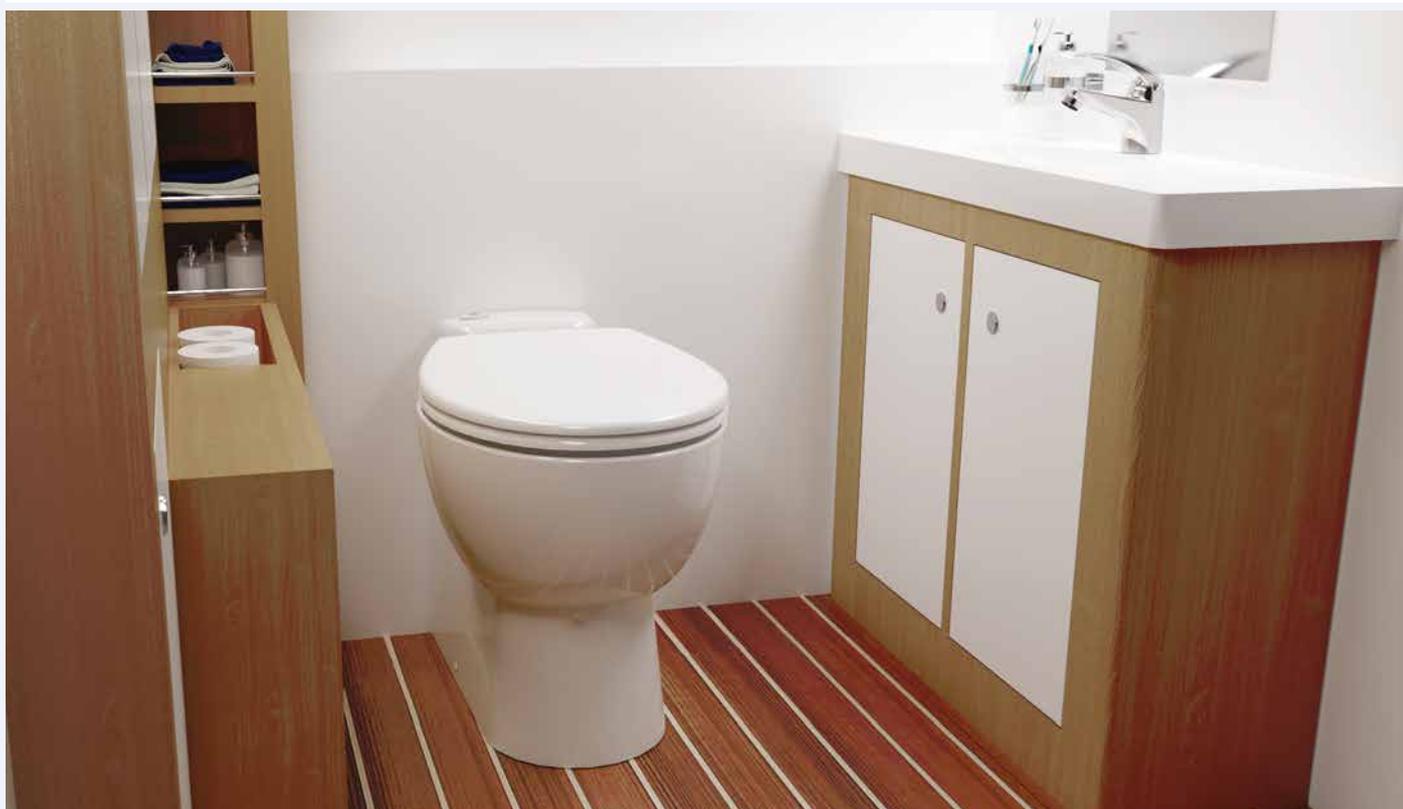



## BEDIENSYSTEME

(Details auf S. 20)


**Comfort**



**Premium**




**Luxe**



## ABMESSUNGEN

(mm)

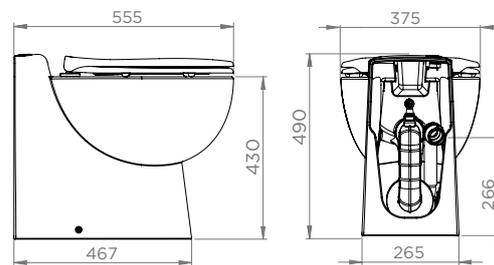

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Förderleistung</b>	Vertikal: 3 m / Horizontal: 30 m
<b>Rückschlagventil</b>	Integriert
<b>Druckleitung Anschluss</b>	38 mm oder 25 mm
<b>Motorleistung</b>	300 W (12 V), 360 W (24 V)
<b>Energiebedarf</b>	Abhängig vom gewählten System (Details auf S. 5)
<b>Wasserverbrauch</b>	Je nach gewähltem System zwischen 1,2 l und 2,4 l
<b>Wasserversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bordeigenes Frischwasserdrucksystem oder Meerwasserdrucksystem</li> <li>- Steuerung durch integriertes Elektroventil</li> <li>- Minimaler Staudruck: 1,7 bar</li> <li>- Empfohlene Fördermenge der Pumpe: 11 l/min</li> </ul>

## PRODUKTVARIANTEN

BEZEICHNUNG/SPANNUNG	ARTIKELNUMMER	GTIN
Sanimarin Best <b>12 V</b>	SNBEST-12V	3308815099620
Sanimarin Best <b>24 V</b>	SNBEST-24V	3308815099637
<b>⊕ GEWÜNSCHTES BEDIENSYSTEM</b>		
Bediensystem <b>Comfort</b>	SNSWCOM	3308815099644
Bediensystem <b>Premium</b>	SNSWPRM	3308815099651
Bediensystem <b>Luxe weiß</b>	SNSWLUXWI	3308815099668
Bediensystem <b>Luxe schwarz</b>	SNSWLUXBL	3308815099675
Bediensystem <b>Luxe vintage weiß</b>	SNSWLUXOLD	3308815099682

# SANIMARIN PUMP

## SCHMUTZWASSERPUMPE

ZUR ZUVERLÄSSIGEN ABLEITUNG VON SCHMUTZWASSER  
AUS DUSCHE, SPÜLE ODER WASCHTISCH


KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK



**GERÄUSCHARM:**  
46 dB(A)




Sehr geringer Platzbedarf



2 seitliche Einlässe,  
niedrig angeordnet




Geruchsfrei, integrierter  
Aktivkohlefilter

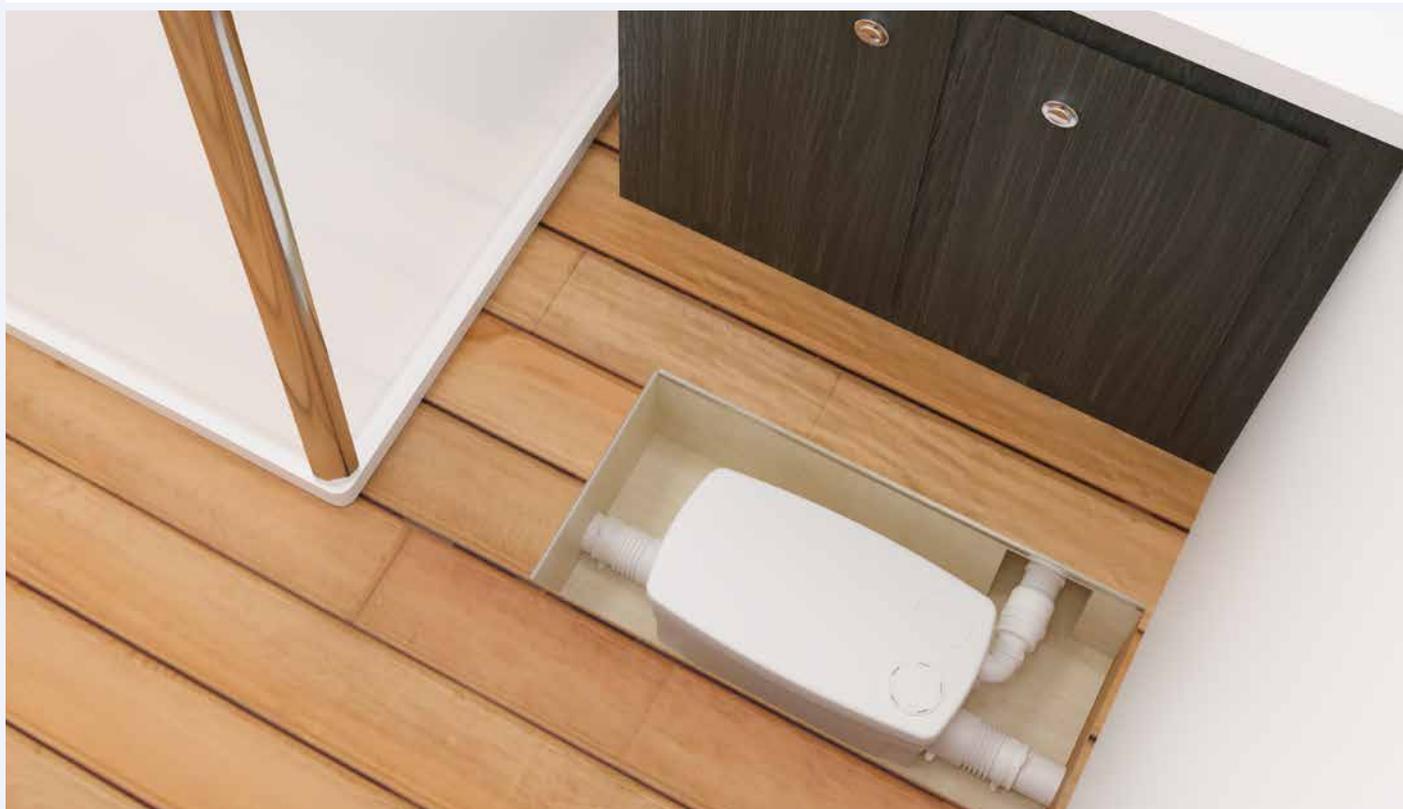



Die Sanimarin Pump muss in der Bewegungsrichtung des Bootes installiert werden.

## ABMESSUNGEN (mm)

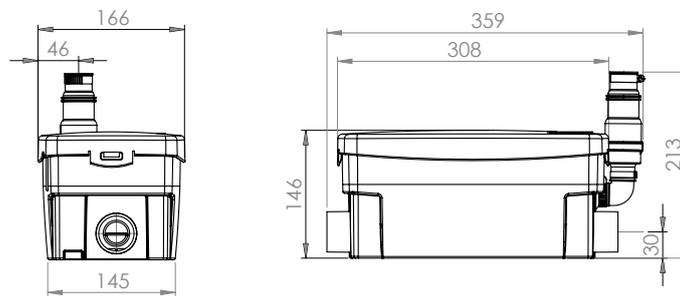

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Einsatzbereiche</b>	Dusche, Spüle, Waschtisch
<b>Förderhöhe</b>	4 m
<b>Rückschlagventil</b>	Außenseite abnehmbar
<b>Druckleitung Anschluss</b>	22 bis 32 mm
<b>Einlässe</b>	2 seitliche Einlässe, niedrig angeordnet: 40 mm, universelle Montage wahlweise links/rechts
<b>Einschalhöhe</b>	65 mm
<b>Durchschnittliche Temperatur des Abwassers</b>	35 °C
<b>Spannung</b>	12 V oder 24 V
<b>Durchflussmenge, Stromstärke, Leistung</b>	12 V: 70 l/min, I max = 28 A, Pmax = 340 W 24 V: 80 l/min, I max = 15 A, Pmax = 360 W

## PRODUKTVARIANTEN

### BEZEICHNUNG/SPANNUNG

Sanimarin Pump **12 V**

Sanimarin Pump **24 V**

### ARTIKELNUMMER

SNPUMP12

SNPUMP24

### GTIN

3308815074665

3308815074672

# BEDIENSYSTEME



SNSWCOM

## ELEKTRISCHER KIPPSCHALTER **COMFORT**

- Eine Position für Spülen
  - Eine Position für Zerkleinern und Pumpen
- Die Länge der einzelnen Zyklen wird vom Nutzer ohne elektronische Geräte gesteuert. Sie passt sich den Bedürfnissen des Nutzers an.



SNSWPRM


## ELEKTRONISCHER DRUCKTASTER **PREMIUM**

- Zwei automatische Spülzyklen: Normal: 2,4 l / Eco: 1,2 l
  - Bei längerem Drücken des großen Tasters wird das komplette WC-Becken gespült und getrocknet
  - Optische Anzeige informiert bei vollem Abwassertank
- Um die Montage zu erleichtern, kann dieses System direkt am WC-Becken angebracht werden (außer bei Sanimarin 31).

## ELEKTRONISCHES BEDIENFELD **LUXE**

- Zwei automatische Spülzyklen: Normal: 2,4 l / Eco: 1,2 l
- Möglichkeit zur vollständigen Entleerung des WCs bei hohem Seegang oder Überwinterung
- Optische Anzeige informiert bei vollem Abwassertank

**NEU**  
Erhältlich ab Juni 2025



SNSWLUXWI



SNSWLUXBL



SNSWLUXOLD

Das **neue optische Bedienfeld** vereint Eleganz und Modernität und bietet gleichzeitig mehr Anpassungsmöglichkeiten und Funktionen. Neben den bereits vorhandenen Features (Doppelspülung, Beckenentleerung, Anzeige für vollen Schwarzwasserbehälter) zeichnet sich das neue Modell durch eine Reihe innovativer Optionen aus:


- Front wahlweise in Schwarz- oder Weißglas erhältlich mit Kratzschutz und wasserabweisender Behandlung
- Schutzhülle aus Silikon
- Individuelle Programmierung der Pumpzyklen
- Auswahl der Display-Farbe im Standby- oder Deaktivierungsmodus
- Einstellbare Hintergrundbeleuchtung der Spültasten mit Steuerung der Intensität oder Deaktivierung
- Akustische Signale beim Spülen aktivieren oder deaktivieren
- Mit der aktuellen elektronischen Steuerbox kompatibel
- Geringer Stromverbrauch

# ELEKTRISCHE INSTALLATION


## FÜR EINE MAXIMALE REICHWEITE

### INSTALLATIONSSCHEMA


#### COMFORT

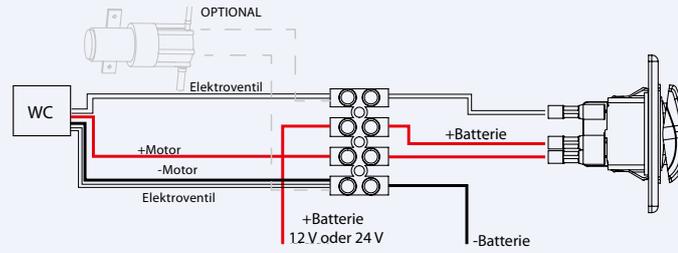

#### PREMIUM

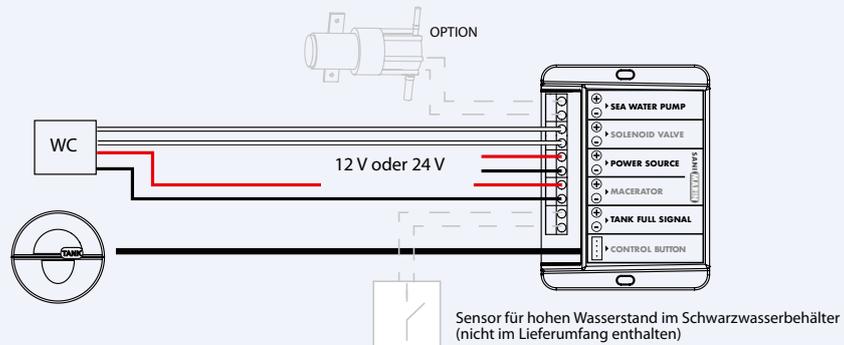


#### LUXE

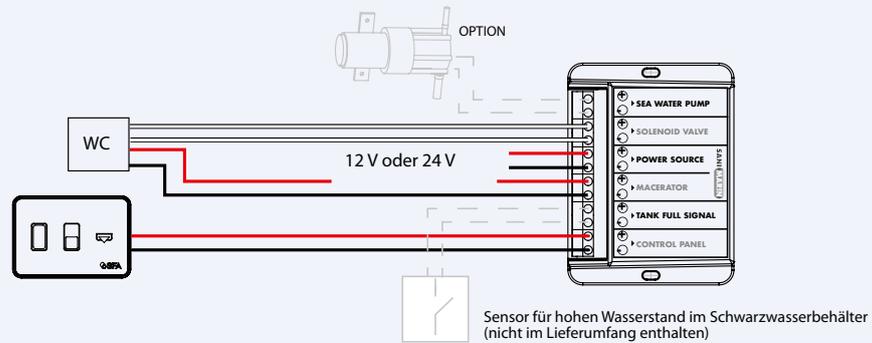


### ABMESSUNGEN


#### Kippschalter Comfort

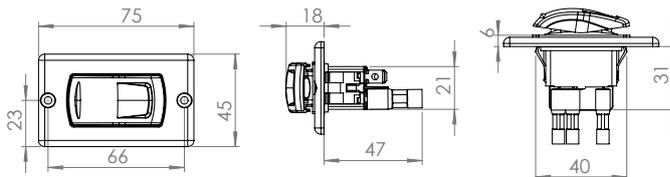


#### Elektronischer Drucktaster Premium

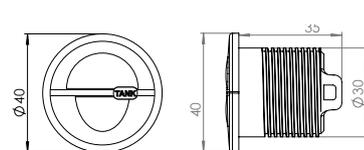

#### Elektronisches Bedienfeld Luxe

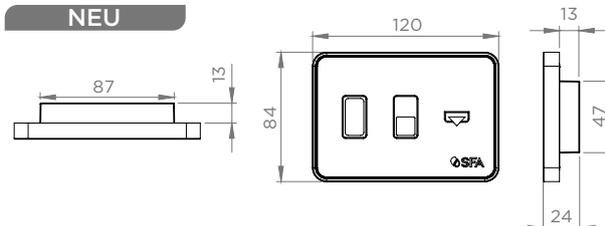


#### Einbauahmen für die elektronische Steuerung für die Systeme Premium und Luxe

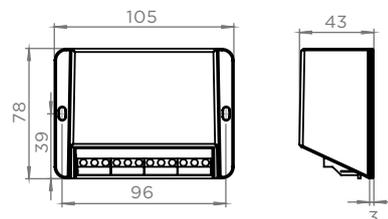

# HYDRAULISCHE INSTALLATION

## WASSER, DIE WICHTIGSTE RESSOURCE UND WIE SICH WASSER SPAREN LÄSST

Die Installation kann an alle Konfigurationen und Bootstypen angepasst werden. Je nach gewähltem Modell können Sie Ihr WC entweder mit Süßwasser an Bord (Elektroventil im Lieferumfang enthalten) oder mithilfe einer optional erhältlichen oder integrierten Pumpe (Modell Maxlite+) mit Wasser von außerhalb des Bootes versorgen.

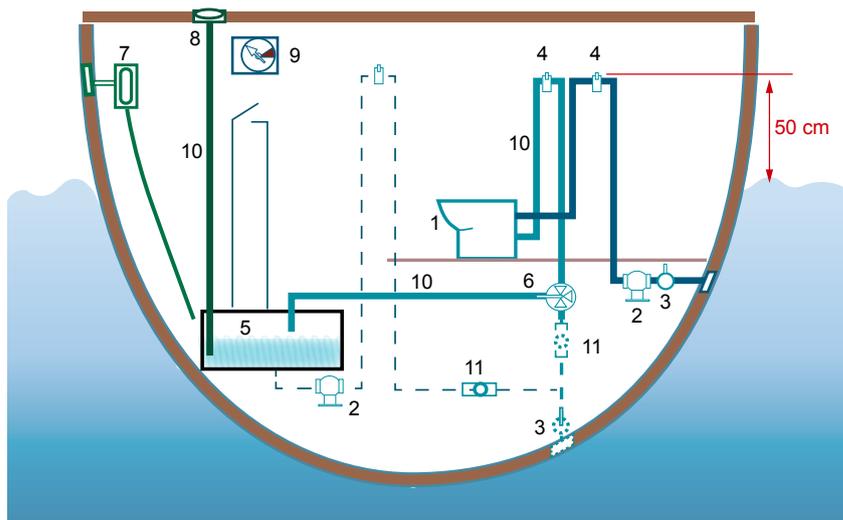

1. WC
2. Meerwasserpumpe
3. Ventil
4. Entlüftungsventil
5. Schwarzwasserbehälter
6. 3-Wege-Ventil
7. Geruchsfilter
8. Entleerungsanschluss
9. Pegelanzeige
10. Entleerungsleitung
11. Rückschlagventil

### ZUBEHÖR: SANIMARIN SEA PUMP



- Um Ihre sanitären Anlagen direkt mit Wasser von außerhalb des Bootes zu versorgen
- Max. Durchfluss: 11 l/min
- Maximale Ansaughöhe: 2 m

#### BEZEICHNUNG/SPANNUNG

**Sanimarin Sea Pump 12 V**

**Sanimarin Sea Pump 24 V**

#### ARTIKELNUMMER

SNSEAPUMP12

SNSEAPUMP24

#### GTIN

3308810033452

3308810033469

### TECHNISCHE ANSICHTEN



**Sanimarin Best**

WC PRODUKTSERIE SILENT



**Sanimarin 32**

WC PRODUKTSERIE KOMPAKT

# PRODUKTSERIE 110 V – 220 V

ROBUST UND KOMFORTABEL – FÜR BORDSPANNUNG

110V / 220 V

KOMPLETTES SORTIMENT  
AN BORD-WCs FÜR JEDEN BEDARF

## BEDIENSYSTEM

Elektronischer Drucktaster **Dual Flush**  
über dem WC-Becken.

Zwei automatische Spülzyklen:


Normal: 5 l / Eco: 3,6 l

Bei gleichzeitigem Drücken beider Tasten  
wird das komplette WC-Becken gespült  
und getrocknet.




## ABMESSUNGEN

(mm)

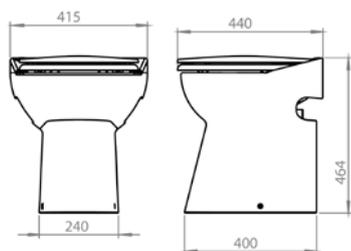

Sanimarin 43

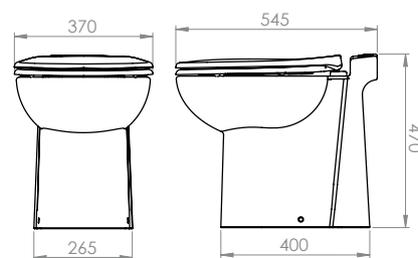

Sanimarin 4

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Förderhöhe	3 m
Förderweite	30 m
Rückschlagventil	Integriert
Druckleitung Anschluss	32 mm
Spannung	110 V, 220 V
Motorleistung	550 W (220 V), 800 W (110 V)
Wasserverbrauch	Eco: 3,6 l / Normal: 5 l
Wasserversorgung	- Bordeigenes Frischwasserdrucksystem - Steuerung durch integriertes Elektroventil - Minimaler Staudruck: 1,7 bar

## PRODUKTVARIANTEN

### BEZEICHNUNG/SPANNUNG

Sanimarin 4 Dual Flush **110 V**

Sanimarin 4 Dual Flush **220 V**

Sanimarin **43** Dual Flush **110 V**

Sanimarin **43** Dual Flush **220 V**

### ARTIKELNUMMER

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

# Sanibroy MARINE

## **SFA Deutschland GmbH**

Waldstraße 23, Gebäude B5  
D-63128 Dietzenbach  
Tel. +49 6074 309280  
Fax +49 6074 3092890  
info@sfa-deutschland.de  
www.sfa-sanibroy.de  
www.sanimarin.com/de

## **SFA Österreich GmbH**

Schwarzenbergplatz 14  
A-1040 Wien  
Tel. +43 1 7106070  
Fax +43 1 7106070  
info@sfa-oesterreich.at  
www.sfa-sanibroy.at  
www.sanimarin.com/de

## **SFA Switzerland AG**

Vorstadt 4  
CH-3380 Wangen an der Aare  
Tel. +41 32 6310474  
Fax +41 32 6310475  
info@sfa-switzerland.ch  
www.sfa-sanibroy.ch  
www.sanimarin.com/de



Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.