

SANIMARIN 31
HAUTEUR RÉDUITE

FABRICATION
FRANÇAISE

Grâce à son faible encombrement au sol,
il s'intègre facilement dans les espaces
les plus exigus.

SILENCE
Pression
acoustique :
52 dB(A)



Montage
sur un surbau




Très faible
encombrement



Abattant déclipable,
frein de chute



DIMENSIONS
(mm)

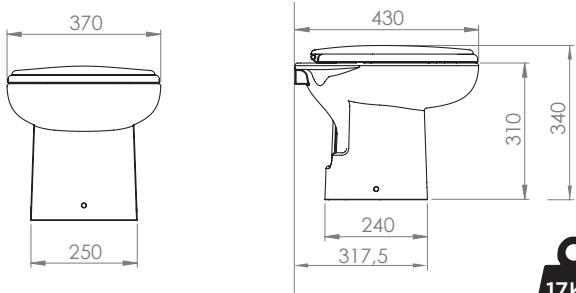

SYSTÈMES DE COMMANDE
(détails page 22)


ÉVOLUTION
Comfort



Premium



NOUVEAU
Luxe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table with 2 columns: Paramètres de relevage, Clapet anti-retour, Diamètre de sortie, Puissance moteur, Consommation électrique, Consommation d'eau, Alimentation en eau. It lists technical specifications such as vertical/horizontal reach, anti-splash flap, outlet diameter, motor power, electrical consumption, water consumption, and water supply requirements.

RÉFÉRENCES

CHOIX DU VOLTAGE

Table with 3 columns: Model name (SANIMARIN 31 12 V, SANIMARIN 31 24 V), Voltage code (SN31-12V, SN31-24V), and Reference number (3308815099545, 3308815099552).

CHOIX DU SYSTÈME DE COMMANDE

Table with 3 columns: Control system name (MARINE COMFORT SWITCH, MARINE PREMIUM DUAL BUTTON, MARINE LUXE CONTROL PANELWHITE, MARINE LUXE CONTROL PANELBLACK, MARINE LUXE CONTROL PANEL), Code (SN-SWITCH1 to SN-SWITCH5), and Reference number (3308815099644 to 3308815099682).