

SANIMARIN MAXLITE + / MAXLITE +S

HAUTEUR RÉDUITE

FABRICATION
FRANÇAISE

Un Sanibroyeur SFA
en remplacement d'un WC manuel.

MAXLITE +
Pompe auto-amorçante intégrée
(connexion à l'eau extérieure)

MAXLITE +S
Électrovanne fournie (connexion
à l'eau de bord sous pression)



Le plus léger
de tous grâce à
sa cuvette injectée



Libre orientation
du bol - 360°



Installation réversible
du bloc moteur-pompe
(droite ou gauche)



Abattant déclinable,
frein de chute




SYSTÈME
DE COMMANDE
(détails page 22)

ÉVOLUTION
Comfort



DIMENSIONS
(mm)

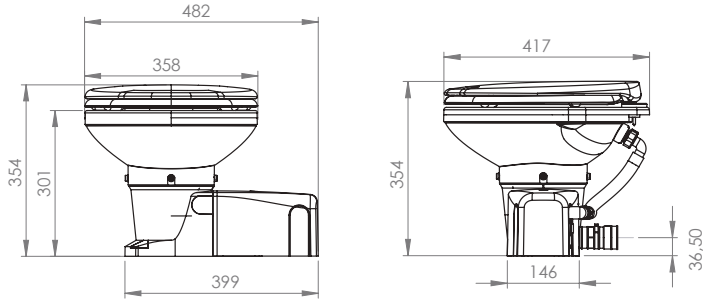

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres de relevage	Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	0,007 Ah (12 V) et 0,004 Ah (24 V) par seconde de fonctionnement (détail p.5)
Consommation d'eau	Quantité décidée par l'utilisateur
Alimentation en eau	Maxlite + : Alimentation en eau extérieure (pompe intégrée) Maxlite +S : Connexion à l'eau de bord sous pression (électrovanne fournie)

RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CODE	EAN
Sanimarin Maxlite + Comfort 12 V	SBMPLUS12V	3308815076454
Sanimarin Maxlite + Comfort 24 V	SBMPLUS24V	3308815076461
Sanimarin Maxlite + S Comfort 12 V	SBMPLUS12VEV	3308815077840
Sanimarin Maxlite + S Comfort 24 V	SBMPLUS24VEV	3308815077857